


Автоцистерна 4671U8-20 (АЦПТ-13-1 отсек) КАМАЗ 65658-1764-49 (В5) поколения К5

предназначена для транспортировки и кратковременного хранения питьевой воды. Цистерна выполнена в виде горизонтального резервуара, с термоизоляционным слоем имеющего в поперечном сечении форму “чемодан”



АЦПТ-13 КАМАЗ 65658-1764-49

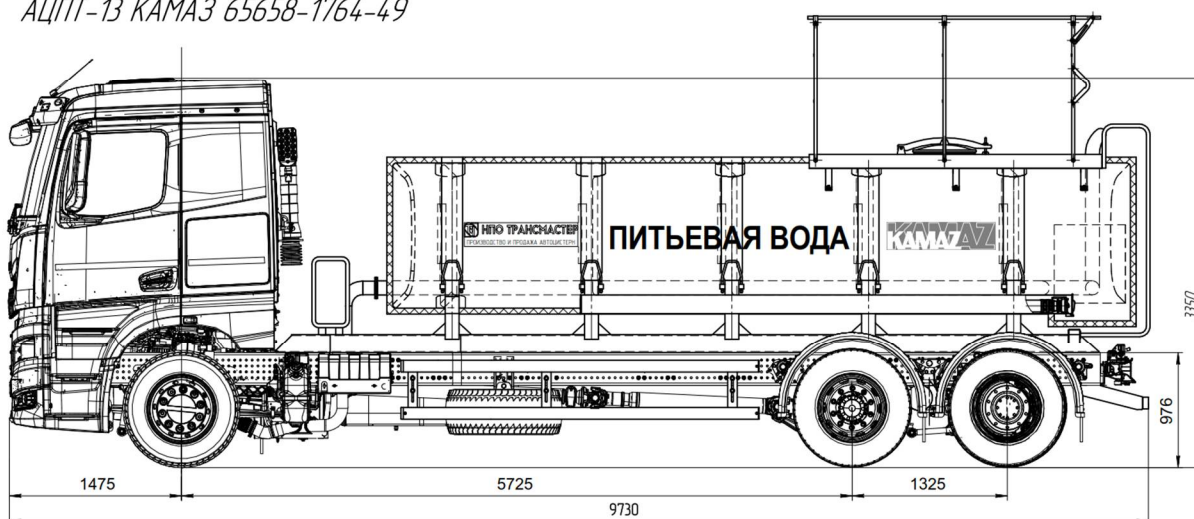

При плотности
жидкости=1,0

Расчётная нагрузка-8,9т.
Разрешенная по дорогам общ.пользов.-9т.

Расчётная нагрузка-15,98т
Разрешенная по дорогам общ.пользов.-16т.

Комплектация (характеристики) СПЕЦТЕХНИКИ

№	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	НАИМЕНОВАНИЕ и КОЛ-ВО (на 1ед.)
1	Назначение	Автоцистерна для питьевой воды
2	Объем	13 м ³
3	Сечение емкости	Чемодан
4	Внутренняя оболочка	Нержавеющая пищевая 12Х18Н10-3мм
5	Утепление	есть ТИС-500-50 мм
6	Подогрев емкости Подогрев насосного модуля	От Выхлопных Газов шасси и ТЭН 220В, насосный От Выхлопных Газов шасси и Планар 4Д24
7	Внешняя оболочка	Качественная углеродистая сталь-1,5-2 мм с ЛКП
8	Количество отсеков	1 (ОДИН)
9	ЦВЕТ ЕМКОСТИ	СИНИЙ
10	НАДПИСЬ	ПИТЬЕВАЯ ВОДА
11	Контурная маркировка емкости	ДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование (тех. характеристики)	марка	количество на 1ед.
1	НАСОС в заднем утепленном модуле	СВН-80 пищевой в заднем отсеке гидропривод	1 1
2	Привод насоса	гидравлический	1
3	Краны шаровые	ДУ-50	1 комплект
4	Лестница противоскользящая	Противоскользящие ступени,	1

		порошковая окраска	
5	Площадка обслуживания	оцинкованная складывающиеся поручни	1
6	Рукава напорно-всасывающие	ДУ-50	2 шт. L-4 м.
7	Пеналы	оцинкованный	2-по 4,2м
8	Трубопроводы	ДУ-75	1
9	ЛЮК	Нержавеющий термос	1
10	БРС	Kamlock ДУ-50	1 комплект
11	Дыхательный клапан	УД-1	1
12	Запорная арматура шар краны	из наличия	1 комплект
13	Самослив	с БРС samlock ДУ-50	1
14	Противоподкатный брус	ТМ	1
15	Противооткатные упоры	пластиковые	2
16	Освещение насосного модуля и рабочей зоны оператора	светодиодное	1 в отсек, 2 на РЗО
17	Схема управления и Нумерация кранов	есть	1 комплект

Шасси КАМАЗ 65658-1764-49(В5) поколения К5, 6х2-2, ошиновка 2-х скатная, шины 385/55R22.5 (перед) 315/70R22.5 (задн.), гп шасси 20,62т, РКПП F12JZ22DD с КОМ, топливный бак 400л, шк.-пет., дв. КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5)-390 л.с., система нейтрализ. ОГ, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, подъемн. ось, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина низкая, спальное место, пружинная подвеска каб., кондиционер, холодильник, автономный отопитель кабины, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, ДЗК



